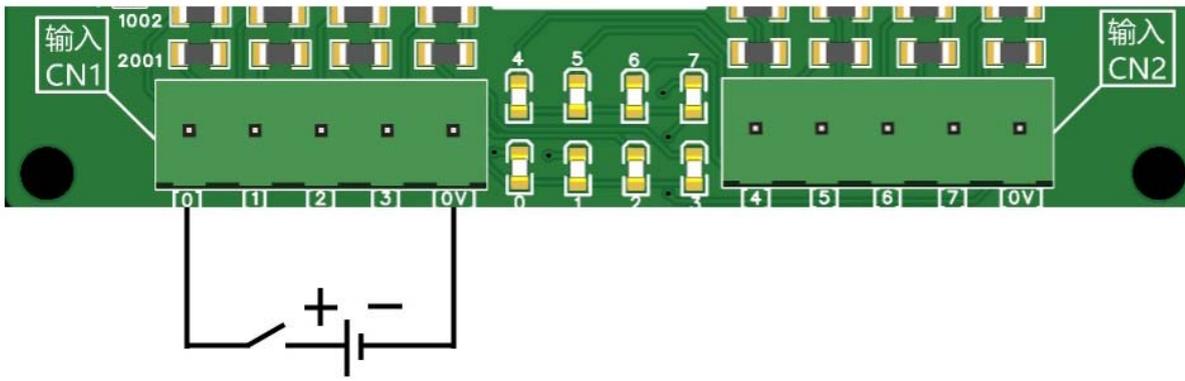
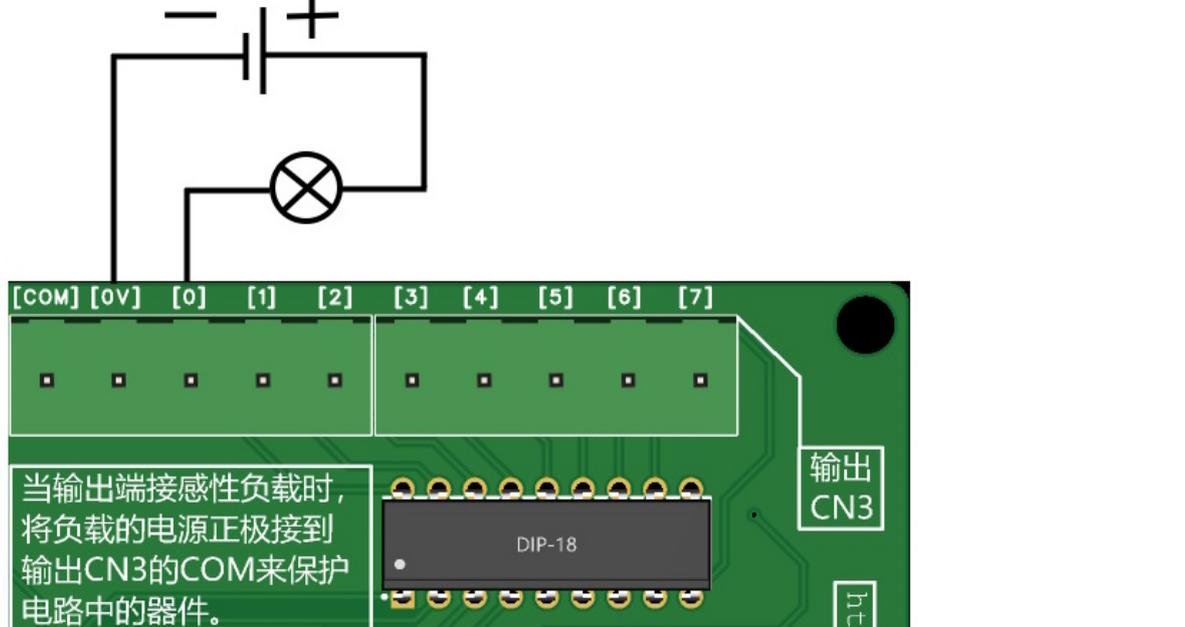
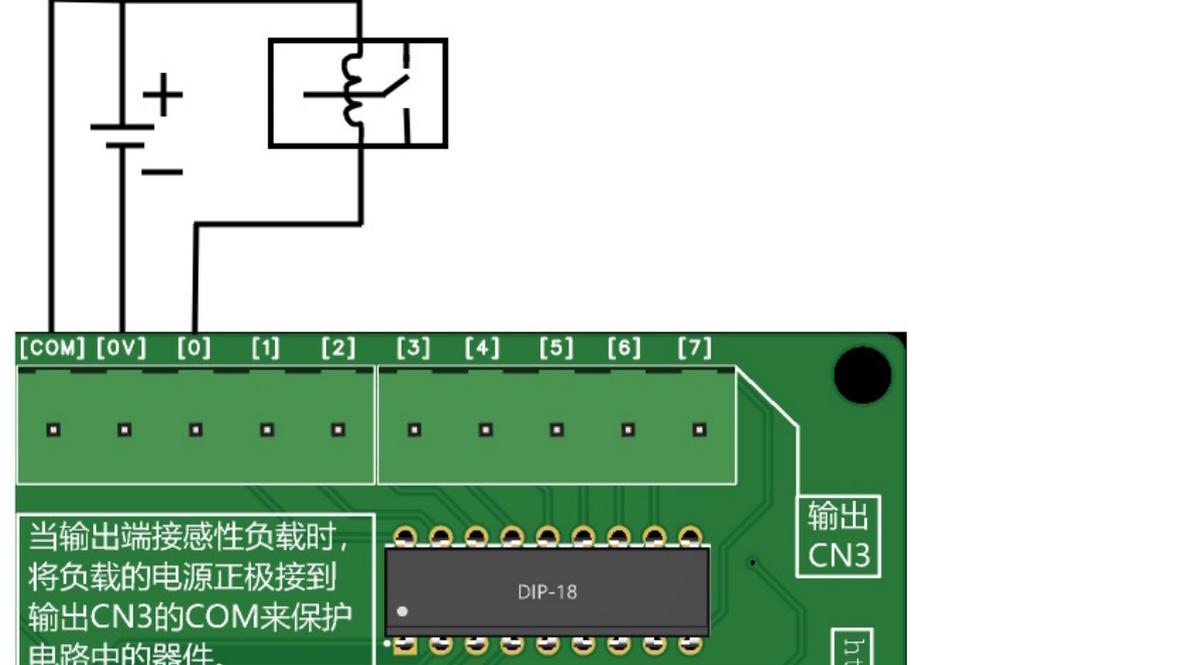


数字信号板 P 型（Model P）接线图

<p>板子输入</p> <p>外部电源的电压范围： 5-27VDC;</p>	
<p>板子输出 (阻性负载)</p> <p>外部电源的负极接入到板子 CN3 的[0V]端子;</p> <p>负载的负极接 CN3 的[0]~[7]端子;</p>	 <p>当输出端接感性负载时，将负载的电源正极接到输出CN3的COM来保护电路中的器件。</p>
<p>板子输出 (感性负载)</p> <p>外部电源的负极接入到板子 CN3 的[0V]端子;</p> <p>负载的负极接 CN3 的[0]~[7]端子;</p> <p>负载的正极接 CN3 的[COM]端子;</p>	 <p>当输出端接感性负载时，将负载的电源正极接到输出CN3的COM来保护电路中的器件。</p>